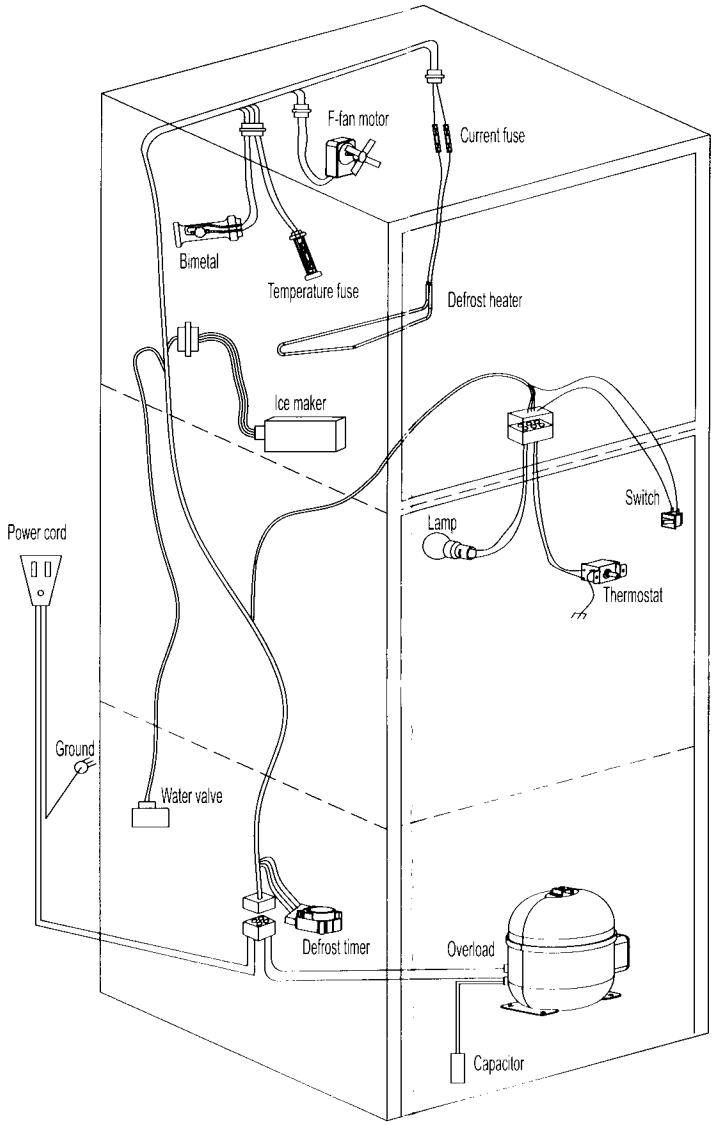

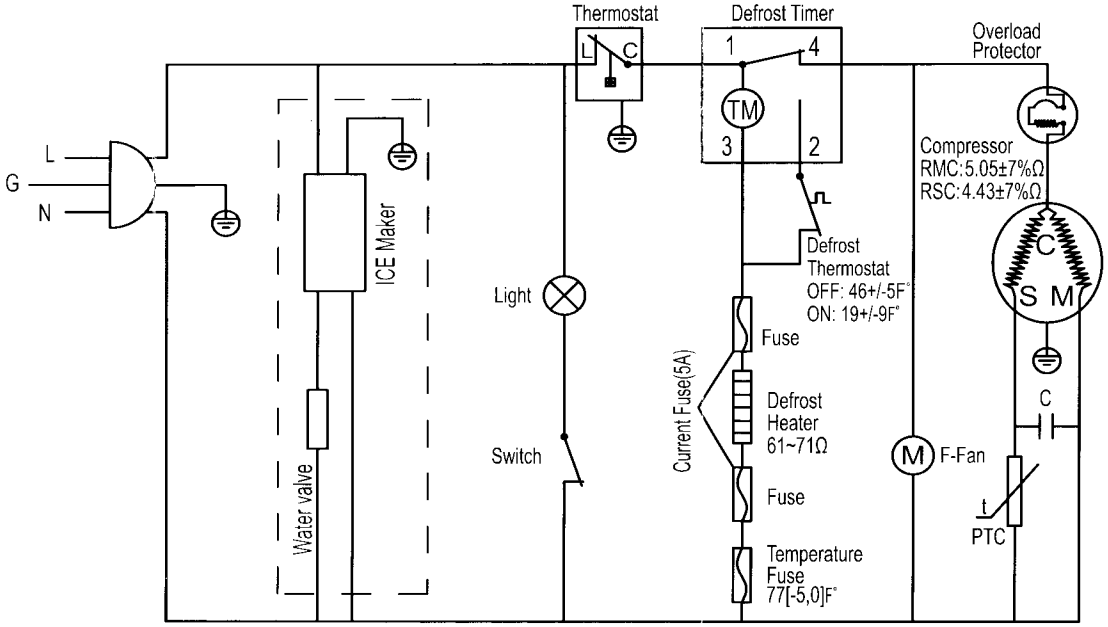

LEGEND:
BLACK / NOIR
BLUE / BLEU
BROWN / BRUN
GRAY / GRIS
ORANGE / ORANGE
PINK / ROSE
RED / ROUGE
WHITE / BLANC
YELLOW / JAUNE

TECHNICAL DATA/DONNÉES TECHNIQUES

⚠WARNING Failure to adhere to this important safety notice can result in serious injury or death.

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Only persons possessing adequate background of electrical, electronic and mechanical experience should attempt to repair a major appliance. Improper service of major appliance can result in serious injury or death. The manufacturer or seller cannot be responsible for the interpretation of this information, nor can it assume any liability in connection with its use.

DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING.

RECONNECT ALL GROUNDING DEVICES AFTER SERVICE.

All parts of this appliance capable of conducting electrical current are grounded. If grounding wires, screws, straps, nuts or washers used to complete a path to ground are removed for service, they must be returned to their original position and properly fastened.

⚠AVERTISSEMENT L'omission d'observer cet avis de sécurité important peut entraîner des blessures sévères voire fatales.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Seules les personnes possédant une expérience adéquate en électricité, électronique et mécanique devraient procéder à la réparation d'un gros électroménager. Une réparation ou un entretien inadéquats d'un gros électroménager peut causer des blessures sévères voire fatales. Le fabricant ou le vendeur ne peuvent être tenus responsables de l'interprétation ou de l'utilisation de cette information.

DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT LA RÉPARATION. REBRANCHEZ TOUS LES DISPOSITIFS DE MISE À LA TERRE APRÈS LA RÉPARATION.

Toutes les pièces de cet appareil susceptibles de conduire le courant électrique sont meses à la terre. Si des fils, vis, brides, écrous ou rondelles utilisés pour un trajet de terre sont retirés dans le cadre d'une réparation, ils doivent être remis à leur position initiale et fixés correctement.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Temperature Control (Recommended)	32-40°F
Defrost Control @ 115V60~Hz	14 hrs/42 min
Defrost Thermostat	46°F
Electrical Rating	115VAC/60Hz/2.1Amp
Maximum Current Leakage	0.2 mA
Maximum Ground Path Resistance	0.06 Ohms

NO LOAD PERFORMANCE

Control Position – Colder and Ambient Temperature of:

	70°F	90°F
Fresh Food, °F	32-40	32-40
Frozen Food, °F	(-2)-(-4)	(-6)-(0)
Run Time, %	20-40	33-55

REFRIGERATION SYSTEM

Refrigerant Charge (R600a)	70 g/2.47 ounces
Compressor @ 115V~60 Hz	597 BTU/hr
Minimum Vacuum @ 2 minutes	3 Pa
Minimum Equalized Pressure	
@ 70°F (21°C)	33 psig
@ 90°F (32°C)	45 psig

INSTALLATION

Clearance must be provided for air circulation

TOP	1/8"
SIDES	1/8"
REAR	1"

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Commande de température(Recommandé)	32-40°F
Commande de dégivrage @ 115V60~Hz	14 hrs/42 min
Thermostat de dégivrage	46°F
Valeurs nominales	115VAC/60Hz/2,1Amp
Fuite de courant maximale	0.2 mA
Résistance maximale du trajet de mise à la terre	0.06 Ohms

RENDEMENT À VIDE

Poste de contrôle Coleder- Recommandé et température ambiante de:

	70°F	90°F
Aliments réfrigérés °F	32-40	32-40
Alements sugelés °F	(-2)-(-4)	(-6)-(0)
Durée de fonctionnement (%)	20-40	33-55

SYSTÈM FRIGORIFIQUE

Frigorigéne - R - 600a	70 g/2.47 ounces
Compresseur @ 115V~60 Hz	597 BTU/hr
Vide minimum produit par le compresseur Vide	3 Pa
Pression équilibrée minimale	
à 70°F	33 lb/po²
à 90°F	45 lb/po²

INSTALLATION

Pour assurer une circulation d'air, il faut prévoir les dégagements sur le dessus, sur les côtés et à l'arriére du réfrigérateur:

AU-DESSUS	0,125 po
SUR LES COTÉS	0,125 po
À L'ARRIÉRE (condenseur)	1 po

AIR FLOW/CIRCULATIOON D'AIR